




主な仕様

Packing	VBA 40	GBK 220	GBK 420	VS 320	VS 320 SV
機械 長さ [mm]:	約 2,470	約 4,990	約 4,000	約 3,590	約 3,310
幅 [mm]:	約 2,505	約 2,010	約 1,950	約 1,935	約 1,935
全高 [mm]:	約 1,700	約 2,080	約 1,480	最小 1,790	最小 1,790
製品 長さ [mm]:	(バッグ長さ) 150-490	100 - 400	100 - 400	60 - 300	60 - 200
幅 [mm]:	(バッグ直径) 90-180	最大 260	最大 260	最大 260	最大 260
高さ [mm]: (条件により異なる)	—	30 - 170	30 - 170	20 - 150	20 - 150
包装能力: (製品により異なる)	～約 50 袋/分	約 30-45 サイクル/分	約 30-70 サイクル/分	～約 30-55 サイクル/分	～約 70 サイクル/分
接続:	3.5 kW	4.0 kW	5.0 kW	4.0 kW	4.0 kW
重量:	700 kg	1,700 kg	2,100 kg	1,500 kg	1,450 kg
供給:	垂直に供給	(スライスした) 食パン,縦方向; 複数個のバンズ	(スライスした) 食パン,縦方向; 複数個のバンズ	(積み重ねた) 食パン, 複数個のバンズ	(積み重ねた) 食パン, 複数個のバンズ

Grouping	Autoload AL 50
機械 長さ×幅×全高:	約 10,720 × 1,950 × 1,820
能力 最大:	約 36,000 袋/時 袋詰めする個数により異なる
製品 長さ [mm]:	約 70 - 400
幅 [mm]:	(最大 230)
高さ [mm]:	30 - 150
パッケージ:	1-3 列, 1-2 積み重ね 12 個/袋まで
接続:	7.0 kW
重量:	2,900 kg

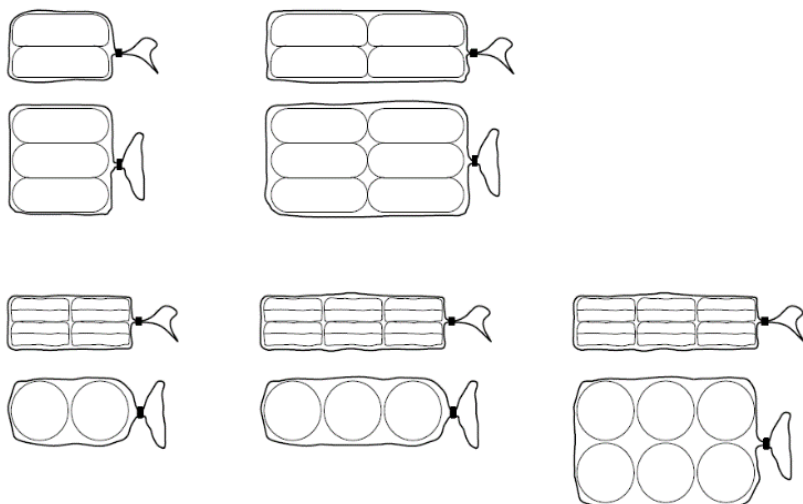

上記は標準的な能力です。詳細はお問い合わせください。