GHD HARTMANN international

Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net

AFFETTATURA

SL 25

TAGLIAPANE SELECTRA

Dati tecnici

Dimensioni:	Lunghezza: Larghezza: Altezza:	ci. 2935 mm ci. 1000 mm ci. 2370 mm
Dimensioni dei prodotti:	Lunghezza: Altezza:	160-400 mm 50-160 mm
Produzione:	ci. 3000 pagnotte / h (in relazione al prodotto)	
Velocità lama a nastro:	400 m / min	
Lunghezza lama a nastro:	150 pollici / ci. 3,8 m	
Controllore:	Omron	
Controllore di frequenza:	Hitachi	
Sistema pneumatico:	Festo	
Alimentazione di energia:	230/400 Volt / 50 Hz	
Ingresso energia:	5 kW	
Aria compressa:	min. 6,0 bar (ISO 8573-1)	
Peso:	1000 kg	

Distributore per l'Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl

Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia

Tel: +39 030 9912746
Fax: +39 030 7870262

Web: www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany

Tel: +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN

› SL 20
› SL 25
› SL 30
› SL 50

GHD HARTMANN

SL 25

Tagliapane Selectra

Tagliapane a nastro completamente automatizzata per toast e panini di segale multigrano. Il taglio è implementato con lame a nastro per lavoro pesante. La lunghezza delle lame e di 150 pollici ed è messa in tensione fra due tamburi placcati di cromo duro.
Il telaio di acciaio tubolare, resistente, autoportante e rigido di struttura garantisce il funzionamento regolare della macchina. Portelli e cappe dimensionati generosamente permettono un facile accesso per pulizia e manutenzione e anche una rapida sostituzione della lame.

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

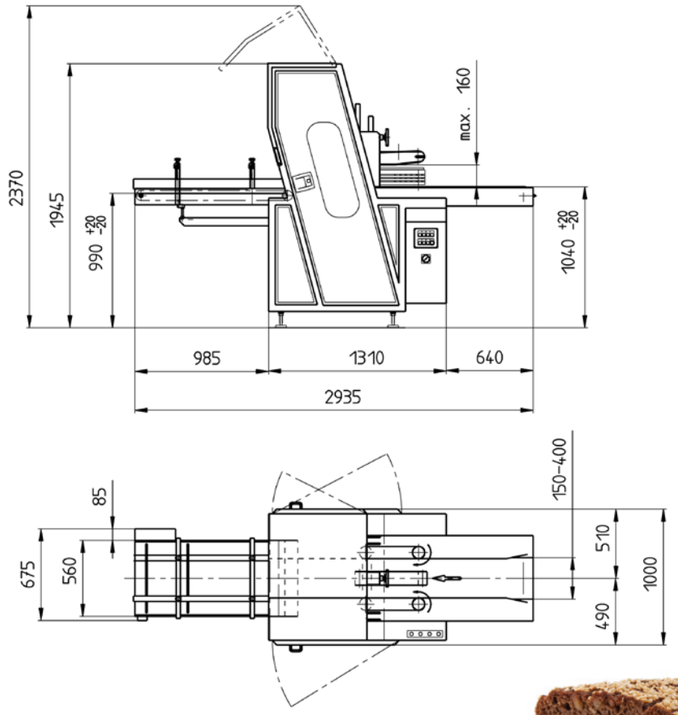

Panoramica delle caratteristiche di Selectra SL 25

- Sospensione autoportante di tamburo di azionamento e tamburo di inversione
- Superfici placcate di cromo duro a bassa usura dei tamburi evitano una usura prematura delle lame a nastro
- Lame azionate con motore trifase 4 kW
- Dispositivo pneumatico di tensione delle lame
- L'apparecchiatura si arresta se la lama si rompe
- La velocità di ingresso del prodotto e di uscita del prodotto è regolabile in continuo
- L'alimentazione del prodotto consiste di unità di trasportatore superiore e inferiore e laterale
- Volantini per regolare la larghezza di apertura dell'ingresso di prodotto

Opzionale:

- Guide di lama addizionali (possibile spessore fette di 7-20 mm)
- Lubrificazione con olio brevettata delle lame senza nebbia d'olio per pagnotte multigrano fino a 40% di contenuto di segale
- Versione di acciaio inox

Scarico
Velocità regolabili in continuo, può quindi essere sincronizzata con la confezionatrice di sacchetti.

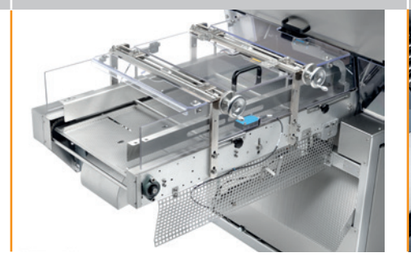

Guide di lame
La sospensione di tamburo autoportante permette un rapido aggiornamento e un accesso ottimale per la manutenzione.

Opzionale: Lubrificazione con olio delle lame
Lubrificazione con olio brevettata delle lame senza nebbia d'olio per pagnotte multigrano fino a 40% di contenuto di segale.