GHD HARTMANN international
Представителства в повече от 35 страни - вижте www.ghd.net

PACKING

GBK 220
Пакетираща машина

Технически данни

Габарити:	Дължина (вкл.вх.конвейер):	около 4990 mm
	Ширина:	около 2010 mm
	Височина маса:	мин. 955 mm
	Височина:	мин. 2080 mm
Размери на продукта:	Дължина:	100-400 mm
	Ширина:	макс. 260 mm
	Височина:	30-170 mm
	(За други габарити, чрез запитване)	
Производителност:	30-45 цикли / мин. (регулируема скорост в зависимост от продукта)	
Захранване:	230/400 Волта / 50 Hz	
Мощност:	4.0 kW	
Компресиран въздух:	мин. 6.0 bar (ISO 8573-1)	
Тегло:	1700 kg	
Материал пликове:	фолио или хартия	
Управление:	Omron	
Инвертори:	Hitachi	

Възможно допълнително обурудване:
- Принтер с термо печат ‚HPD‘ въху клипс лентата
- Лентов изходящ конвейер
- Автоматично Устройство за Смяна на Пликове
- Самопочистващ се джет филтър
- Двойна стойка за клипс лента
- Версия от неръждаема стомана
- Разработка бяла стая различен клас

Bulgaria 17 A

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany
Tel: +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33
Web: www.ghd.net
E-mail: info@ghd.net

› GBK 220
› GBK 420

GBK 220

Икономично пакетиране с ноу-хау

Моделът пакетиращи машини GBK 220 са идеалното решение за пакетиране на цял и нарязан хляб. Вакуумната система разработена от Хартман се е доказала като оптималното решение в областта. Разработената и утвърдена технология на тези машини гарантира оптималното пакетиране както с пликове от фолио, така и с хартиени пликове Опаковките са затворени посредством клипс механизъм, доказал се във времето със своята надеждност и устойчивост. Пълното отделяне на областта на пакетиране и механичното задвижване позволява на тази генерация машини да задоволят изискванията за работа в т.н. „бяла стая“.

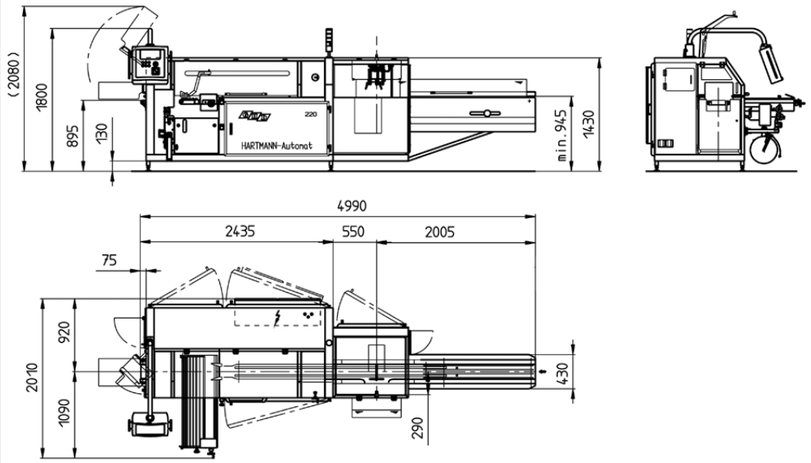

Ориентировъчни схеми.

Описание на функциите на пакетираща машина модел GBK 220

- Автоматично усройство за спиране на машината при липса на пликове.
- Система за предварително отваряне и надуване на пликовете.
- Автоматично устройство за вдигане на пликове с вакуум
- Въздушен филтър за почистване на вакуума контактуващ с продукта.
- Вакуумна система за изсмукване на въздуха от плика
- Филтърна система за насрещно обдухване на продукта.
- Ръка бутаща продукта с вакуум и устройство за вдигане на плика с вакуум.
- Отварячи на пликовете с функция за бърза безключова подмяна настройваеми по ширина и височина
- Вградено клипс устройство с датчик за спиране на машината при липса на принтерна лента
- Полуавтоматична маса пликове
- Маса за пликове с автоматична функция следене височина – при намаляване пачката с пликове, масата седи винаги в горно положение (автоматична компенсация)

Пакетиращата машина може да се захранва по един от следните начини:

- **'Линейно' захранване** (Проектирана за цял хляб)**:** Продуктите се придвижват посредством палци и се транспортират до клипс механизма.
- **'Странично' захранване** (Проектирана за нарязан хляб)**:** Продуктите се придвижват посредством палци чрез издърпваща ръка и се транспортират до клипс механизма.
- **'Линейно + Странично' захранване:** В зависимост от вида продукти може да се използват двете системи, като това дава възможност различните продукти да бъдат пакетирани с една машина.

Ако GBK 220 се комбинира с модул за автоматично зареждане и групиране AL 50 , може да се пакетират хамбургери или хотдози.

Избутваща ръка
Избутваща ръка свързана към вакуум системата. Изсмуква въздуха от плика за уплътняване на пакета.

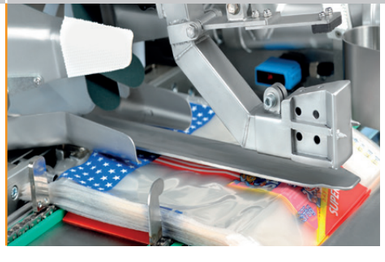

От вътрешната страна на вратата
Лесно достъпни: специално изработени отварячи на пликовете се съхраняват от вътрешната част на вратата.

Допълнително: Изходящ лентов конвейер
Лентов конвейер за прецизно отвеждане на готовата продукция извън машината.

Допълнително: Автоматично Устройство за Смяна на Пликове "АУСП"
Пачките с пликове автоматично се зареждат по време на работа.

Допълнително: Самопочистващ се Джет филтър за ваккум
Автоматично през определен момент на време се продухва Джет филтъра с въздух под налягане за почистването му.

Допълнително: Принтер
Принтер с термо печат 'HPD' върху клипс лентата.